

**Tubos**

**Aislantes  
de fibra de vidrio  
con silicona  
alta temperatura**

Protección térmica alta,  
1.650°C a corto plazo,  
ignífugo, anti-fuego.



**Tubos abiertos  
(cierre velcro)**

**Aislantes  
de fibra de vidrio  
con silicona  
alta temperatura**

Protección térmica alta,  
1.650°C a corto plazo,  
ignífugo, anti-fuego.



**Cintas**

**Silicona  
alta temperatura**

Temperatura  
máxima 1.650°C.



**Cintas**

**Fibra de vidrio  
con silicona**

Temperatura  
máxima 1.650°C.




**Fundas y tubos**

**Fibra de vidrio con aluminio**

Gran capacidad para refractar el calor, soporta temperaturas de 550°C continuos.



**Corrugado**

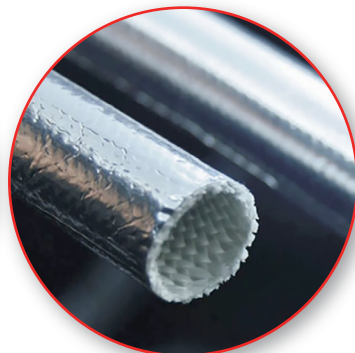

**Liso**



**Abierto (cierre velcro)**

**Funda**

**Fibra de vidrio virgen**

Temperatura continua 550°C.

